

Receptie , testare

Receptie

La recepționarea rezervorului vă rugăm să verificați :

- ca toate părțile componente să fie în bune condiții
- ca nici unul din colete să nu fi suferit deteriorări/sustrageri în timpul transportului

În cazul unor defecțiuni sau părți lipsă vă rugăm să contactați imediat producătorul.

Testare

După instalarea rezervorului se recomandă testarea etanșeității.

Testare se face astfel:


- se umple cu apă și se menține plin pe o perioadă de 24 de ore
- se va verifica dacă nivelul scade

Dacă nivelul scade cauza poate fi :

- rezervorul prezintă fisuri ; în acest caz solicitați intervenția producătorului
- conexiunile la instalație nu au fost efectuate corect ; verificați toate conexiunile și garniturile



În cazul rezervoarelor subterane, nu umpleți rezervorul cu apă, dacă nu are material de umplură compactat în jurul lui.

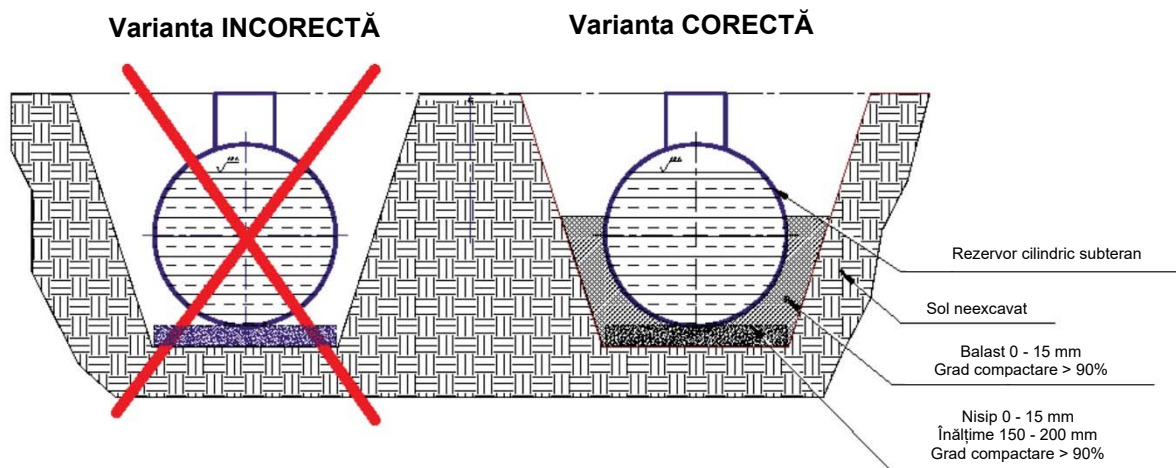

Testarea rezervorului cu apă la rezervoare subterane